卡箍船用耐震压力表 YCN-50U/60U/75U/100U/150U

卡箍船用耐震压力表利用压力表自带的安装卡箍直接装在设备控制面板上，卡箍安装简单方便可靠。卡箍船用耐震压力表适用于船舶及相关设备上，测量不爆炸、不结晶、不凝固，对铜（合金）及锡铅焊料无腐蚀作用的液体、气体等流体介质的正压、负压或正负压。在壳内填充低粘度阻尼油，使仪表具备抗工作环境振动及介质压力脉动的能力。同时可以在偏离安装位置±22°的摇摆情况下能正常工作。度盘主刻度及指针前端涂有永久性发光剂，保证在黑暗中能正常观察压力。

型号命名：

卡箍船用耐震压力表技术参数：

型号	YCN-50U	YCN -60U	YCN -75U	YCN -100U	YCN -150U
公称直径(mm)	¢50	¢60	¢75	¢100	¢150
接头螺纹	M14×1.5；M20×1.5；G1/4；G3/8；G1/2；				
精度等级(%)	2.5			1.6	
测量范围(Mpa)	-0.1~0；-0.1~0．15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9；-0.1~1.5；-0.1~2.4；0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6；0~1.0；0~1.6；0~2.5；0~4.0；0~6.0；0~10；0~16；0~25；0~40；0~60；0~100；0~160；				
使用环境温度(℃)	-40℃~55℃；-25℃~55℃；				

结构形式	轴向卡箍安装（U）	
抗震等级	V．H．4	
执行标准	JB/T5527-2005	
防护等级	IP65	
表壳材质	铁壳电镀	304SS
接头材质	铜	

结构示意外形尺寸：

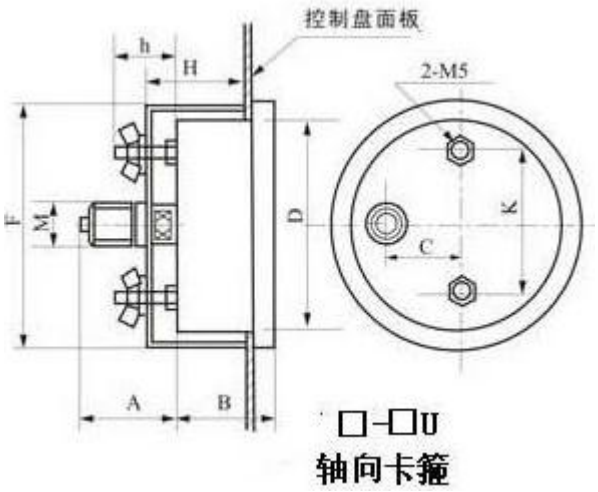

□-□U
轴向卡箍

	A	B	C	D	K	F	H	h	M
YCN-50U	29	24	0	50	35	55	32	20	G1/4
YCN-60U	30	32	0	60	46	67	36	20	14X1.5
YCN-75U	24	30	10	75	62	82	35	25	G3/8
YCN-100U	43	45	34	100	69	109	44	38	20X1.5
YCN-150U	51	47	55	150	107	160	45	40	20X1.5
注：连接螺纹可按要求订货									

使用与订货须知：

工作环境应无腐蚀性气体。

订货请说明名称、型号及测量范围。

公司可为用户提供最佳的产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的压力表产品，产品三包期一年。